Bauart: Schmutzwasserhebeanlagen

Type/Serie: UFB

Ausführung:

- Sammelbehälter aus Polyethylen mit 20 l Nutzinhalt
- mit Siphon und Sandfang
- Gitterrostabdeckung aus Kunststoff, begehbar - wahlweise geschlossene Abdeckplatte als Zubehör lieferbar
- Aufsatzstück zur Verlängerung als Zubehör lieferbar
- eingebaute Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter
- Betriebstemperatur 40°C (kurzzeitig bis 90°C)
- Druckabgang 1 1/4“ mit integrierter Rückschlagklappe
- Anschluss für Entlüftung und Kabeldurchführung DN 50 (HT)
- Zulauf DN 50 (HT) liegt lose bei - kann bauseits durch Anbohren des Behälters eingesetzt werden

Einsatzgebiete:

- Förderung von häuslichem Schmutzwasser **ohne Fäkalien** aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch etc.
- zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen

Technische Daten /Preise:

Typ	Art.-Nr.	P_1 [kW]	U [V]	I_N [A]	n [min-1]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Korngröße [mm]	Gewicht [kg]
UFB 200/30	80597620	0,35	230	1,8	2800	7	7,5	10	6,1
UFB 200/35	80597625	0,65	230	3,5	2800	11	11,0	10	7,0
UFB 200/40	80597630	0,65	230	3,5	2800	10	10,0	30	8,0
Abdeckplatte	80597896								
Aufsatzstück	80597898								

Prüfzeichen der Pumpen: Z-53.3-349

Abmessungen:

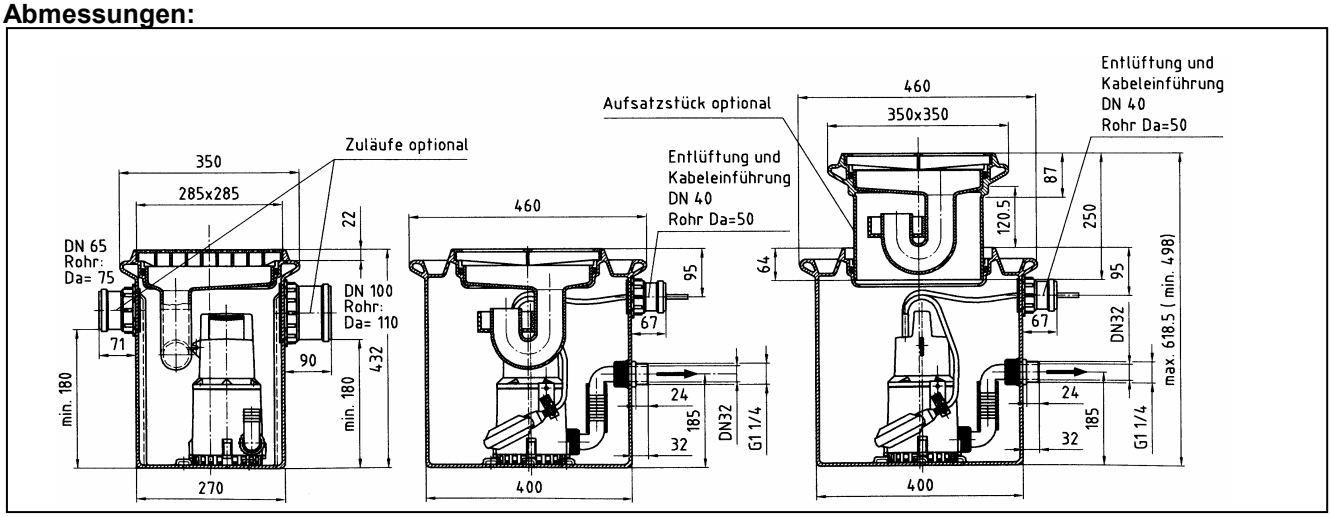

Kennlinien:

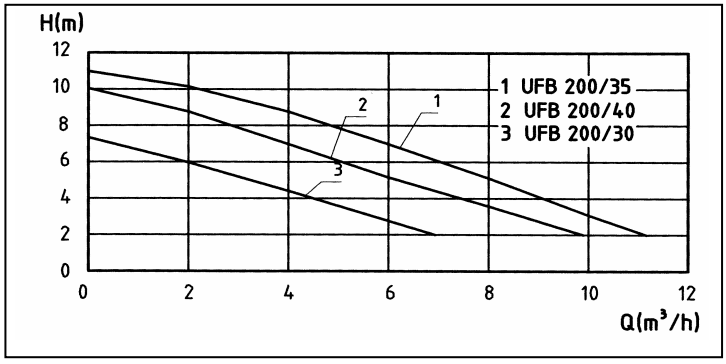

Lieferumfang:

- steckerfertig montiert
- mit Gitterrostabdeckung, Siphon, Sandfang
- Zulaufanschlussstück DN 50
- 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Garvens Vesta GmbH A-1220 Wien, Percostr. 26 Tel. 01 / 250 90 Fax 01 / 250 90 - 200 info@garvensvesta.at www.garvensvesta.at