

Fäkalien- Kleinhebeanlage

Type MICROBOY



Ausführung:

- Sammelbehälter aus Polyethylen zum Direktanschluss an EURO-Toilette
- 4 seitliche Zuläufe DN 40 zum Anschluss von Waschtisch, Dusche oder Bidet
- Behälterentlüftung über Aktivkohlefilter
- eingebaute Wirbelrad-Pumpe mit Schneidwerk aus Edelstahl
- Medientemperatur max. 40°C
- Druckabgang 1 1/4" IG mit integrierter Rückschlagklappe, wahlweise links oder rechts
- Alarmsignal bei Störung

- 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Einsatzgebiete:


- Einzel-WC-Hebeanlage **zur begrenzten Verwendung** nach prEN 1825-3 unterhalb der Rückstauenebene, z.B. im Kellerbereich oder bei der Altbausanierung. Die Entwässerungsgegenstände müssen sich im selben Raum befinden.
- Dem Benutzerkreis muss ein weiteres WC oberhalb der Rückstauenebene zur Verfügung stehen.
- Zusätzlicher Anschluss von höchstens einem Waschbecken, einer Dusche und eines Bidet möglich.
- Andere Entwässerungsgegenstände dürfen nicht angeschlossen werden.

Technische Daten / Preise:

Typ	Art.-Nr.	P ₁ [kW]	U [V]	I _N [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Gewicht [kg]
MICROBOY®	80597700	0,8	230	2,5	2800	10	10	11


Prüfnummer: Z-53.2-342

Abmessungen:

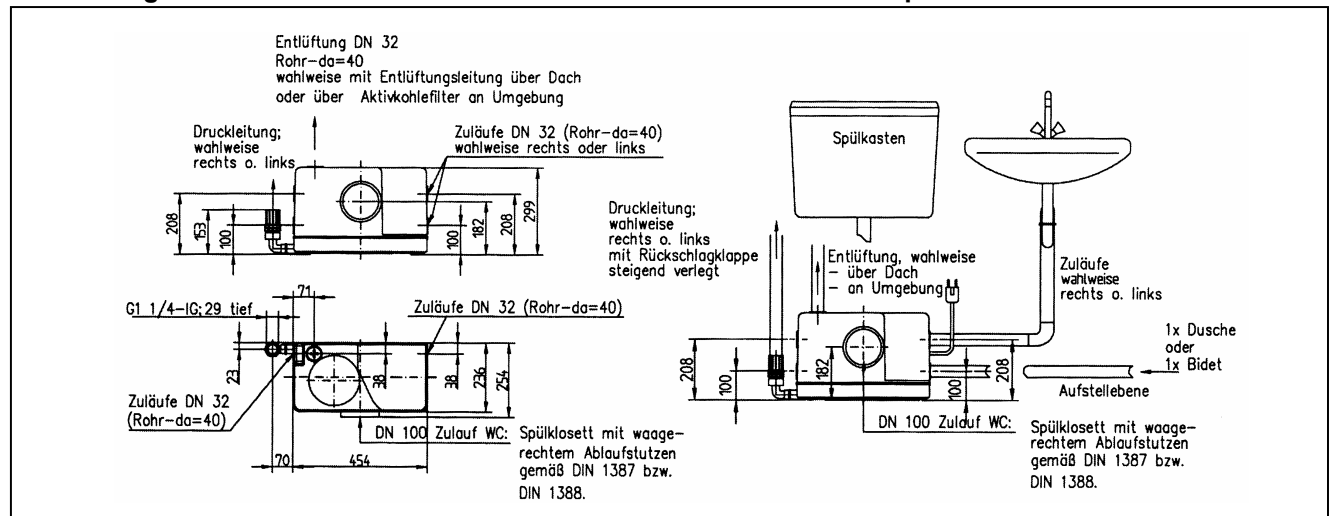

Einbaubeispiel:

Kennlinie:

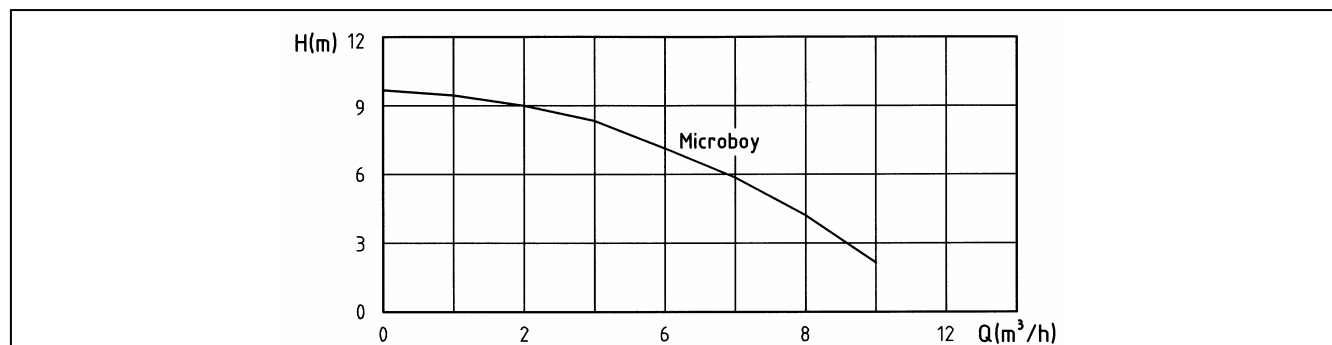

Lieferumfang: Steckerfertig montiert